



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

사용자 설명서

한국어



제품을 사용하기 전에, "안전 지침" 장의 내용에 특히 주의하면서 사용자 설명서를 모두 읽어 주시기 바랍니다.

목차

시작	1
작동	2
기술 데이터	3
운반 및 주의	4
안전 지침	4
보증	6


시작

ko

배터리 삽입 / 교체

배터리 케이스를 열고 극성에 맞도록 배터리를 삽입하십시오.

REC 100 G:




작동

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G 는 강력하고 사용하기 쉬운 레이저 수신기입니다 .

키패드

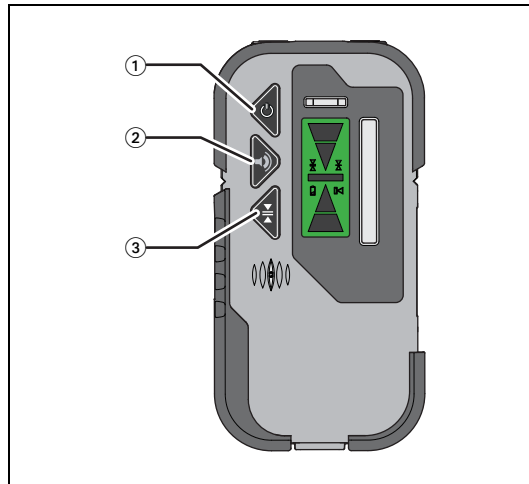

- 1 ON/OFF 키 : 수신기를 켜거나 끕니다 .
- 2 호출기 키 : 호출기의 소리 크기를 변경합니다 .
- 3 감도 키 : 감도를 전환합니다 ($\pm 1\text{mm}/\pm 3\text{mm}$).

디스플레이 상태 기호

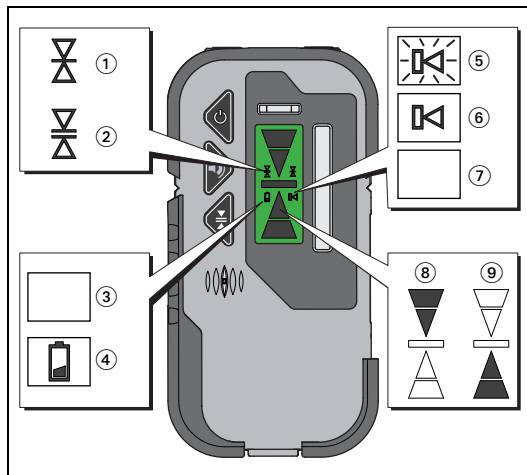

- 1 감도 : 미세 $\pm 1\text{ mm}$ (기본값)
- 2 감도 : 낮음 $\pm 3\text{ mm}$
- 3 배터리 상태 : 완전 충전
- 4 배터리 상태 : 방전 상태
- 5 신호음 중간
- 6 신호음 높음
- 7 신호음 끄
- 8 수신기를 아래로 이동
- 9 수신기를 위로 이동

	REC 100 G
감지 범위	최대 200m, 레이저에 따라 다름
감지가능한 스펙트럼	520~550nm
감도 (전환 가능)	$\pm 1\text{mm}$ / $\pm 3\text{mm}$
신호음	고 : 100dB(A), 중 : 65~75dB(A), off
레이저 광원 속도	150~1200 rpm
감지 필드 길이	42mm
보호	IP54
작동 온도	-10 - +50C
보관 온도	-20 - +70C
배터리 유형	1x 6LR61, 9V
배터리 수명	50 시간
치수	147.5 x 75.5 x 29.5mm
배터리를 장착한 무게	260g

내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 (그림 , 설명 및 기술 사양).

운반 및 주의

보관

알카라인 배터리

장비를 장기간 보관해야 하는 경우에는 누출의 위험을 피하기 위해 제품에서 알카라인 건전지를 제거하십시오.

청소 및 건조

제품 및 액세서리

- 광학 부품에서 먼지를 불어 내십시오.
- 손으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 깨끗한 순면 헝겊으로 청소하십시오. 필요에 따라 물이나 순수 알코올로 적셔 닦으십시오. 그 외 다른 액체는 사용하지 마십시오. 장비가 손상될 수 있습니다.
- 다른 액체를 사용하지 마십시오. 폴리머 부품에 손상이 갈 수 있습니다.

제품 침수

- 장비, 운송 컨테이너, 삽입된 품을 40°C/104°F 온도 내에서 건조 및 청소하십시오.
- 완전히 건조되기 전까지 포장하지 마십시오.

안전 지침

장비 책임자는 모든 사용자가 아래의 주의 사항을 읽고 준수하도록 해야 합니다.

기호 설명

사용된 기호의 의미는 다음과 같습니다.



경고:

조심하지 않으면 사망 또는 중상을 야기할 수 있는 잠재적 위험 상황 또는 부주의한 사용을 알립니다.



주의:

조심하지 않으면 경상을 입거나 물질적, 경제적 및 환경적인 손실을 야기할 수 있는 잠재적 위험 상황 또는 부주의한 사용을 알립니다.



제품을 기술적으로 정확하고 효과적으로 사용하기 위해 실천해야 하는 중요한 내용을 알립니다.

책임 범위

Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (줄여서 Stabila) 장비의 제조 업체 책임:

Stabila는 사용자 설명서를 포함한 제품을 완벽하고 완전한 상태로 공급할 책임이 있습니다.

Stabila는 타사에서 제공하는 부속품에 대한 책임을 지지 않습니다.

장비 담당자의 책임:

장비 책임자에게는 다음과 같은 의무가 있습니다.

- 제품의 안전 지침과 사용자 설명서의 지침에 대한 이해 .
- 사고 예방과 관련된 지역 안전 규정에 대한 숙지 .

소음 배출



주의 :

신호음의 A 급 소리 압력 레벨은 1 미터 거리에서 80 dB(A) 이상입니다 .

레이저 수신기를 귀에 직접 쏘지 마십시오 !

사용상의 위험



경고 :

플랫 배터리는 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기하십시오 . 환경을 생각하여 국가 또는 지역 법령에 따라 지정된 수거 장소로 가져가서 폐기하십시오 .



본 제품은 가정용 쓰레기와 분리하여 폐기하십시오 .

제품 폐기시 해당 국가의 규정에 따라 적합한 방법으로 제품을 폐기하십시오 .

허가받지 않은 사람이 제품을 사용하도록 해서는 안됩니다 .

전자기파 적합성 (EMC)



경고 :

Stabila REC 100 G 는 관련 표준 및 법규에서 요구하는 가장 엄격한 요건을 준수합니다 . 그러나 , 다른 장치에 장해를 일으킬 수 있는 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다 .

Stabila 에서 제시하는 본 제품은 보증 기간은 2 년입니다 . 자세한 정보는 다음 사이트를 참조하십시오 .

www.stabila.de

본 제품은 저작권의 보호를 받습니다 (그림 , 설명 및 제품 사양 포함).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com