



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Brukerhåndbok

Norsk



Les igjennom hele brukerhåndboken og spesielt avsnittet "Sikkerhetsinstrukser" før instrumentet tas i bruk for første gang.

Innhold

Komme i gang.....	1
Betjening.....	2
Tekniske data.....	3
Vedlikehold og transport.....	4
Sikkerhetsinstrukser.....	4
Garanti.....	6


Komme i gang

no

Sette inn / skifte batterier

Åpne batterirommet og sett inn batteriene, pass på riktig polaritet.

REC 100 G:




Betjening

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G er en robust og lettbetjent laser-mottaker.

Tastatur

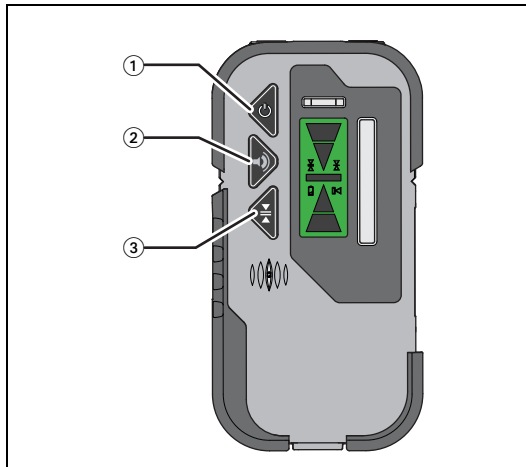

- 1 AV/PÅ-tast: Slår mottakeren av/på
- 2 Lyd-tasten: Endrer lydsignalets volum
- 3 Følsomhets-tasten: Endrer følsomheten (± 1 mm/ ± 3 mm)

Skjermens tilstandssymboler

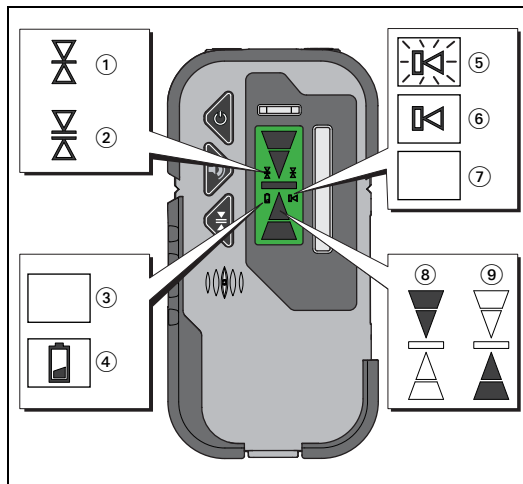

- 1 Følsomhet: Fin ± 1 mm (standard)
- 2 Følsomhet: Grov ± 3 mm
- 3 Batteristatus: Full
- 4 Batteristatus: Tomt
- 5 Lydsignal middels
- 6 Lydsignal høyt
- 7 Lydsignal av
- 8 Flytt mottakeren ned
- 9 Flytt mottakeren opp

	REC 100 G
Deteksjonsområde	Opp til 200 m, avhengig av laser
Detekterbart spektrum	520-550nm
Følsomhet (justerbar)	±1 mm / ±3 mm
Akustiske signaler	Hy: 100 dB(A), middels: 65 75 dB(A), av
Laserkilde hastighet	150-1200 rpm
Detekteringsfeltets lengde	42 mm
Beskyttelse	IP54
Driftstemperatur	-10 - +50 °C
Lagringstemperatur	-20 - +70 °C
Batteritype	1x 6LR61, 9 V
Batteriets levetid	50 timer
Dimensjoner	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Vekt med batterier	260 g

Det tas forbehold om endringer av tegninger, beskrivelser og tekniske data.

Vedlikehold og transport

Lagring

Alkaliske batterier

Ta de alkaliske batteriene ut av produktet for å unngå fare for lekkasje dersom utstyret skal lagres over lengre tid.

Rengjøring og tørking

Produkt og tilbehør

- Blås støvet av optiske deler.
- Glasset må aldri berøres med fingrene.
- Det må bare brukes en ren og myk klut uten fiber til rengjøring. Om nødvendig kan kluten fuktes med vann eller ren alkohol.
- Det må ikke benyttes andre væsker da disse kan angripe kunststoffdelene.

Fuktige produkter

- Tørk produktet, transportkofferten, skuminnlegg og tilbehør i temperaturer som ikke overskrider 40°C og rengjør.
- Vent med emballering til alle delene er helt tørre.

Sikkerhetsinstrukser

Den som er ansvarlig for instrumentet må forsikre seg om at alle brukere forstår disse instruksene og følger dem.

Benyttede symboler

Symbolene som benyttes har følgende betydning



ADVARSEL:

Farlig eller ufagmessig bruk som kan føre til alvorlige personskader eller død.



FORSIKTIG:

Fare ved bruk eller ikke forskriftsmessig anvendelse som kan medføre mindre personskader, men betydelige skader på utstyr, verdier og miljø.



Viktige avsnitt som må følges for å sikre at produktet brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.

Ansvarsområder

Ansvarsområdet til produsenten av originalutstyr, Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (kort Stabila):

Stabila er ansvarlig for en sikkerhetsteknisk feilfri leveranse av produktet, inklusive betjeningsveiledning.

Stabila er ikke ansvarlig for tilbehør levert av tredjepart.

Ansvarsområdet til den som har ansvar for instrumentet:

Den som er ansvarlig for instrumentet har følgende plikter:

- Vedkommende skal forstå sikkerhetsinstruksene på produktet og i brukerhåndboken.
- Vedkommende skal kjenne lokale forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Støynivå



OBS:

Lydtryknivået ifølge A-veid signal er > 80 dB(A) i en avstand av en meter.

Ikke hold lasermottakeren direkte mot øret!

Bruksfarer



ADVARSEL:

Tomme batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og deponer dem på oppsamlingsstasjoner som er beregnet til dette i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter.



Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Deponer produktet på riktig måte i overensstemmelse med gjeldende nasjonale forskrifter som gjelder i ditt land.

Sørg alltid for at uautorisert personell ikke får tilgang til produktet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



ADVARSEL

Stabila REC 100 G oppfyller de strenge kravene i følge gjeldende retningslinjer og normer. Likevel kan muligheten for forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes.

no

Garanti

Dette produktet leveres fra Stabila med en garantitid på to år. Flere detaljer finnes på:

www.stabila.de

Det tas forbehold om endringer (av tegninger, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com