



Lecture précise de l'affichage direct de l'écart de référence sur toute la zone de travail jusqu'à 550 m – mm.



STABILA LAR 200

La chaîne de quatre tests
le prouve :

Extrêmement robuste

1. Test de chute




2. Test d'eau



3. Test de chaleur



4. Test de poussière

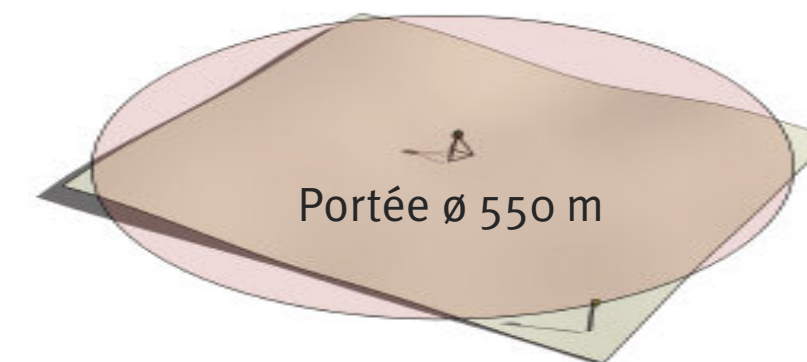

STABILA
Type LAR 200
Laser horizontal.
Le vrai professionnel
des lasers de
bâtiment.



Votre nouveau kit puissant STABILA : plus de performances par une technique intelligente.



**Laser rotatif
LAR 200
horizontal**



**Récepteur
REC 300 Digital**

1. Zone de travail de 550 m avec récepteur REC 300 Digital.
2. Commande simple – un interrupteur.
3. Extrêmement robuste grâce au STABILA-Protector-System.
4. Étanche à l'eau et à la poussière selon IP 65.
5. Fonctionne sur engins de TP.

1. Ecart de référence en mm lisible directement sur l'affichage : correction de hauteur la plus rapide possible pour le bétonnage ou l'alignement des étais sans déplacer les mires graduées.
2. Grande zone de réception : 8 hauteurs-cm.
3. Deux écrans : à l'avant et à l'arrière.
4. Étanche à l'eau et à la poussière – selon IP 67.

F.17055 09/07 10.000

Sortie laser prise d'aplomb

Portée Ø 550 m

Sortie laser horizontal

Commande à un bouton

Zone de nivellement automatique : ± 5°.

Tanche à la poussière et à l'eau (IP 65)

Autonomie 120 h avec piles alcalines. Fonctionnement possible en mode accu.

Diodes laser horizontal : précision ± 0,1 mm/m.

Vitesse de rotation 600 T/min

Résistance au froid et à la chaleur : Température de fonctionnement -10 °C – +60 °C (14 °F – 140 °F).

Boîtier en aluminium solide et résistant.

STABILA-Protector-System protection en cas de chute : brevet déposé. Uniquement chez STABILA.

Extrêmement robuste

MADE IN GERMANY


by STABILA

LAR 200 Set						
	LAR 200	REC 300 Digital avec fixation	Coffret à coque dure			
	Puissance	Longueur d'ondes Laser	Zone de nivellement automatique (horizontal)	Précision rayon laser horizontal	Portée du Récepteur	Piles (comprises)
	< 1 mW	650 nm	ca. ± 5°	± 0,1 mm/m	Ø 550 m	2 x LR 6 1,5 V
	Type	LAR 200	N° art.	17062	EAN	4005069170622

Si vous regardez par mégarde pendant un bref instant dans un rayon laser d'un instrument laser de la classe 2, le réflexe de fermeture des paupières et/ou de détournement protégera vos yeux. L'utilisation de ce type d'appareils est de ce fait autorisée sans mesures de précaution supplémentaires. Il faut cependant éviter de regarder dans le rayon laser.

Récepteur REC 300 Digital : mesures plus intelligentes – travaux plus efficaces.

Affichage en chiffres de l'écart de référence en mm. Vous pouvez lire directement en chiffres l'écart par rapport à la hauteur de référence : au mm près. Ainsi vous corrigez par ex. le réglage des étais et hauteurs de béton plus rapidement et plus précisément. Pas de réglage fastidieux du récepteur sur la mire graduée.

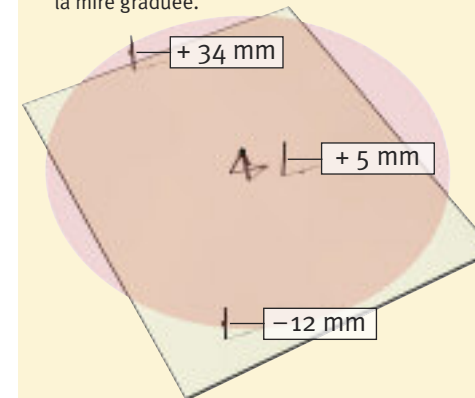

Technique de mesure confortable.

Des symboles à différents niveaux indiquent à quelle distance vous vous situez par rapport à la hauteur de référence et si vous êtes trop haut ou trop bas. Deux niveaux de sensibilité facilitent l'installation sur une distance longue ou courte. Si de plus vous mettez en marche le signal acoustique, vous pouvez choisir entre deux puissances de volume.



Étanche à l'eau et à la poussière – selon IP 67.

Récepteur : • 70 h. de fonctionnement avec des piles alcalines. 2 x LR 6/AA • Arrêt automatique (après 30 mn avec signal). • Température de fonctionnement -20 °C – +60 °C

Type	REC 300 Digital	N° art.	16957	EAN	4005069169572
------	-----------------	---------	-------	-----	---------------


Ecart de référence en mm lisible directement sur l'écran.



Très pratique : le double écran.



Deux écrans : avant et arrière.

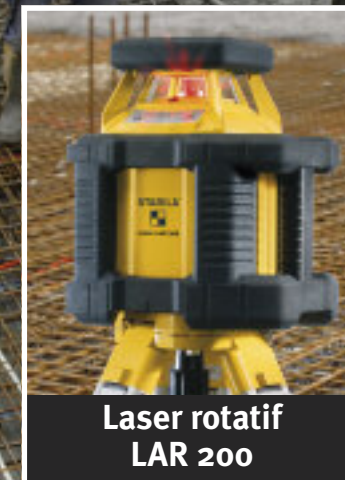

**Laser rotatif
LAR 200**

Extrêmement robuste



**Récepteur
REC 300 Digital**



**Votre nouveau
kit puissant**

Plus loin – plus précis – plus confortable : avec la nouvelle génération de récepteurs.

Portée supplémentaire : zone de réception jusqu'à 550 m.
Gain de temps : l'écran affiche l'écart de référence en mm-chiffres.