



Indicazione diretta dello scostamento dall'altezza di riferimento per tutta la portata utile fino a 550 m – con precisione millimetrica.



STABILA LAR 200

La serie dei quattro test
dimostra:

Estremamente robusto

1. test di caduta



2. test acqua



3. test calore



4. test polvere



STABILA
Laser orizzontale
Modello LAR 200.
Il tipo giusto tra i
laser per l'edilizia.

Il nuovo Power-Set di STABILA: più forza grazie alla tecnologia intelligente.



**Laser rotante
LAR 200
orizzontale**



**Ricevitore
REC 300 Digital**

1. Portata utile di 550 m con ricevitore REC 300 Digital.

2. Facile da usare – un solo interruttore.

3. Estremamente robusto grazie al Protector System di STABILA.

4. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP 65.

5. Adatto per macchine movimento terra.

1. Lettura direttamente nel display dello scostamento in mm dal punto di riferimento: correzione velocissima dell'altezza durante la gettata del calcestruzzo o l'allineamento dei puntelli – senza intervento sulla stadia.

2. Ampia area di ricezione: 8 cm di altezza.

3. Due display: fronte e retro.

4. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP 67.

Uscita laser filo a piombo

Campo d'azione Ø 550 m

Uscita laser orizzontale

Comando a un pulsante

Ambito di auto-livellamento: $\pm 5^\circ$.

Impermeabile alla polvere e all'acqua (IP 65).

Autonomia 120 h con batterie alcaline. È anche possibile il funzionamento con batterie ricaricabili.

Laser orizzontale a diodi: precisione $\pm 0,1$ mm/m.

Velocità 600 g/min

Resistente al freddo e al calore: temperatura di esercizio $-10^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$ ($14^\circ\text{F} - 140^\circ\text{F}$).

Corpo d'alluminio robusto e resistente.

Sistema STABILA Protector per la protezione contro la caduta: registrato per il brevetto. Solo da STABILA.

Estremamente robusto


MADE IN GERMANY
by STABILA

Set LAR 200						
	LAR 200	REC 300 Digital con supporto	Valigia rigida			
	Potenza	Lunghezza d'onda laser	Ambito di autolivellamento (orizzontale)	Precisione Raggio laser orizzontale	Campo d'azione ricevitore	Batterie (include)
Laser classe 2	< 1 mW	650 nm	ca. $\pm 5^\circ$	$\pm 0,1$ mm/m	Ø 550 m	2 x D 1,5 V
	Mod.	LAR 200	Cod.Art.	17062	EAN	4005069170622

Negli apparecchi laser della classe 2 anche guardando casualmente e brevemente dentro il fascio laser l'occhio rimane comunque protetto grazie al riflesso che provoca la chiusura delle palpebre e/oppure al riflesso di allontanamento. Pertanto, questi apparecchi possono essere utilizzati senza dover adottare ulteriori misure di protezione. Nonostante ciò, si raccomanda di non guardare dentro il fascio laser.

Ricevitore REC 300 Digital:
misurare in modo più intelligente – lavorare con più efficienza.

Indicazione numerica dello scostamento dal punto di riferimento in mm.
Lo scostamento dall'altezza di riferimento è indicato direttamente con valore numerico e precisione millimetrica, permettendo di correggere con maggiore velocità e precisione le altezze del calcestruzzo e le posizioni dei puntelli, senza necessità di interventi complicati su ricevitore e stadia.

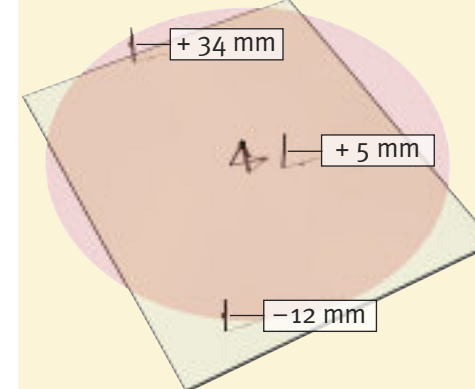

Tecnica di misurazione confortevole.
Simboli graduati indicano la maggiore o minore altezza rispetto a quella di riferimento. I due livelli di sensibilità facilitano la regolazione a distanze lunghe o brevi. In più è possibile accendere un segnale acustico regolabile a due livelli di volume.



Alcuni esempi di applicazione:

Sbancamento di terreni | Selciati | Armatura e gettate di cemento per fondamenta | Gettate di cemento di pavimentazione | Armatura di cordoli continui | Armatura e cementazione di platee di coperta | Prefabbricati di calcestruzzo, quali ad esempio soffitti in filigrana, livellamento, montaggio di architravi e livellamento di parapetti.



Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP 67.

Ricevitore: • 70 h di funzionamento con batterie alcaline 2 x LR 6/AA • Spegnimento automatico con segnale acustico • Temperatura di funzionamento $-20^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$

Mod. REC 300 Digital Cod.Art. 16957 EAN 4005069169572


Lettura direttamente nel display dello scostamento in mm dal punto di riferimento.



Estremamente pratico: il doppio display.



Due display: fronte e retro.

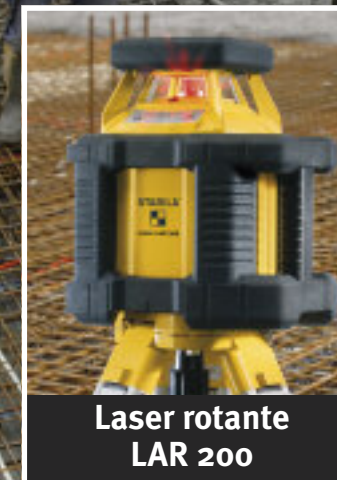

**Laser rotante
LAR 200**

Estremamente robusto



**Ricevitore
REC 300 Digital**



**Il vostro nuovo
Power Set**

**Più portata – più precisione – più comfort:
con la nuova generazione di ricevitori.**

Guadagno di portata: portata utile fino a 550 m.
Guadagno di tempo: il display indica come valore numerico lo scostamento dall'altezza di riferimento in mm.