



Directe weergave van de referentieafwijking binnen het hele werkgebied tot 550 m, aflezen op de mm nauwkeurig.



STABILA LAR 200

De vier testen bewijzen
het:

Extreem robuust

1. Valtest




2. Watertest



3. Warmtetest



4. Stoftest

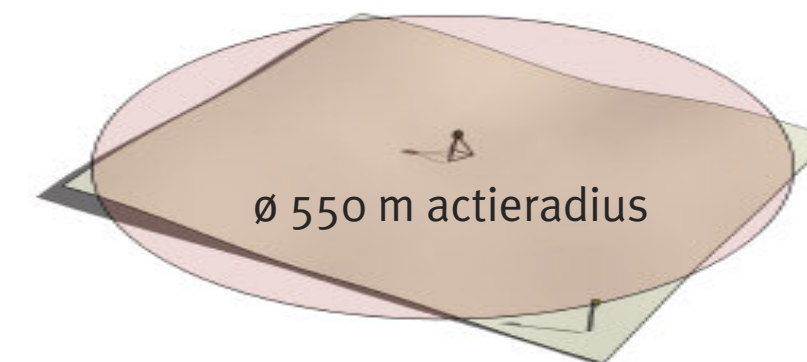

STABILA
Type LAR 200
horizontale laser.
De "echte kerel"
onder de bouwlasers.



Uw nieuwe STABILA Power-Set: meer slagkracht dankzij intelligente techniek.



**Rotatielaser
LAR 200
horizontal**



**Receiver
REC 300 Digital**

1. 550 m werkgebied met receiver REC 300 Digital.

2. Eenvoudige bediening – één schakelaar.

3. Extreem robuust dankzij STABILA Protector System.

4. Water- en stofdicht conform IP 65.


5. Geschikt bij graaf- en baggerwerkzaamheden.

1. Referentieafwijking in mm direct op de display afleesbaar: de snelste hoogtecorrectie die u zich kunt voorstellen tijdens het betonstorten of het positioneren van stempels – zonder verstellen van de meetlat.

2. Groot ontvangstbereik: 8 hoogte-cm.

3. Twee displays: voor- en achterzijde.

4. Water- en stofdicht conform IP 67.

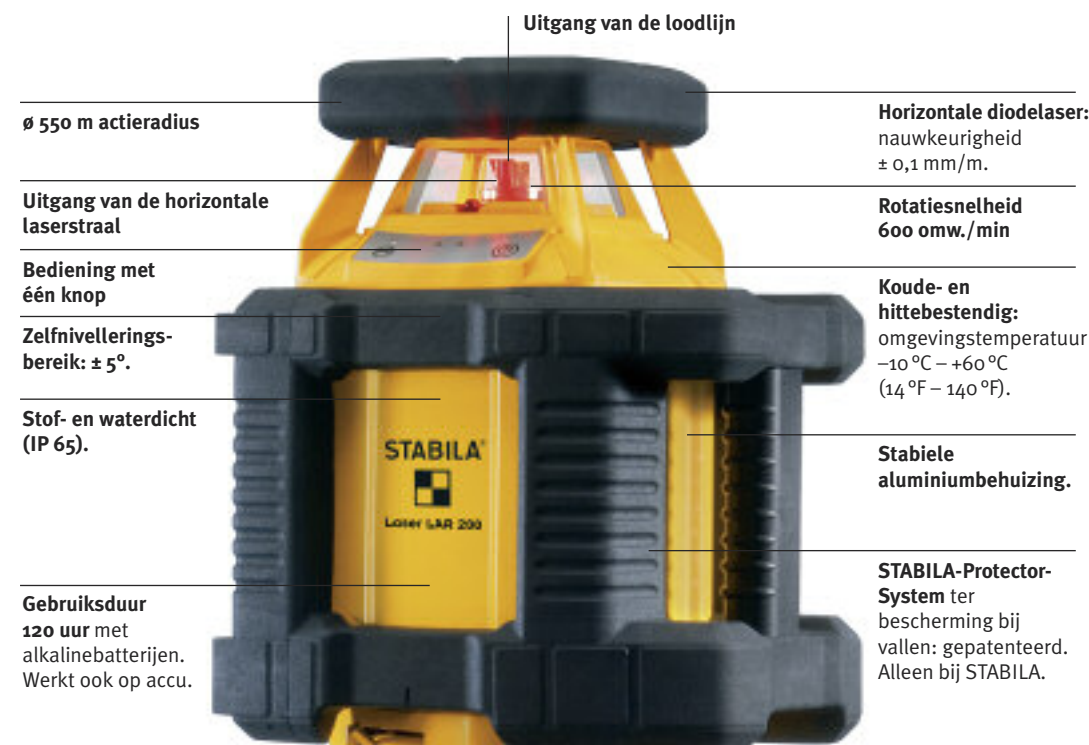

Extreem robuust

**MADE IN
GERMANY**


by STABILA

LAR 200 set					
	LAR 200	REC 300 Digital met houder	Beschermende koffer		
	Vermogen	Lasergolflengte	Zelfnivelleringsbereik (horizontaal)	Nauwkeurigheid laserstraal horizontaal	Bereik bij gebruik van receiver
	< 1 mW	650 nm	ca. ± 5°	± 0,1 mm/m	Ø 550 m
	Type	LAR 200	Art.nr.	17062	EAN 4005069170622

Bij laserapparaten van klasse 2 wordt het menselijk oog, wanneer het kortstondig in de laserstraal kijkt, beschermd door de ooglidreflex en/of het afwenden van het hoofd. Deze apparaten mogen daarom zonder extra veiligheidsmaatregelen worden gebruikt. Desondanks wordt afgeraden om in de laserstraal te kijken.

Receiver REC 300 Digital: intelligenter meten – efficiënter werken.

Cijferweergave van de referentieafwijking in mm. U kunt direct in cijfers de afwijking t.o.v. de referentiehoogte aflezen: mm-precies. Daardoor kunt u bijv. de afstelling van stempels of de betonhoogte veel sneller en nauwkeuriger corrigeren. Nooit meer omslachtig verstellen van de receiver op de meetlat.

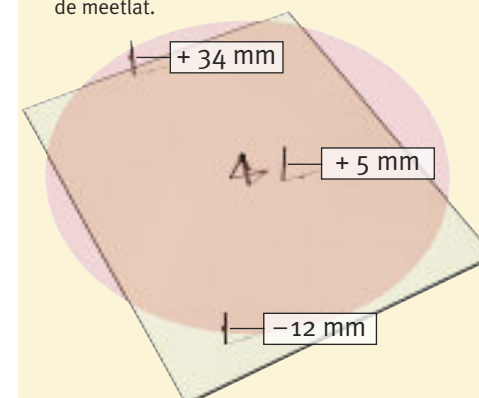

Comfortabele meettechniek.

Niveausymbolen tonen aan op welke afstand u zich van de referentieafstand bevindt en of u te hoog of te laag zit. Twee gevoeligheidsniveaus vergemakkelijken het instellen op lange en korte afstand. Als u bovendien het akoestische signaal inschakelt, kunt u kiezen tussen twee volumes.



Water- en stofdicht conform IP 67.


Receiver: • 70 uur gebruiksduur met alkalinebatterijen 2 x LR 6/AA • Automatische uitschakeling (na 30 min. met signaal) • Bedrijfstemperatuur -20 °C – +60 °C

Type	REC 300 Digital	Art.nr.	16957	EAN	4005069169572
------	-----------------	---------	-------	-----	---------------

De referentieafwijking in mm is direct op de display afleesbaar.



Zeer praktisch: de dubbele display.



Twee displays: voor en achter.



**Rotatielaser
LAR 200**

Extreem robuust



**Receiver
REC 300 Digital**



**Uw nieuwe
Power-Set**

**Verder – nauwkeuriger – comfortabeler:
met de nieuwe generatie receivers.**

Winst in reikwijdte: u heeft een werkgebied tot 550 m.
Tijdwinst: de display toont referentieafwijking in mm-cijfers.