




How true pro's measure

RL 230 RG

Bruksanvisning



RED/GREEN BEAM




Innholdsfortegnelse

1. Tiltent bruk	2
2. Sikkerhetsinformasjon	2
3. Apparatbeskrivelse	3
3.1 Apparatelementer	3
4. Igangsetting	4
4.1 Sette i / bytte batterier	4
4.2 Slå på apparatet	4
4.3 Belysning	4
4.4 Innstilling av målføring med lydsignal	5
4.5 Innstilling av nøyaktighet	5
5. Funksjoner	6
5.1 Optisk målføring	6
5.2 Målføring med lydsignal	6
5.3 Plassering og orientering av mottakeren	6
5.4 Holdeklemme	7
6. Tekniske data	8

1. Tiltenkt bruk

Vi vil gjerne gratulere deg med kjøpet av ditt måleverktøy fra STABILA. STABILA RL 230 RG er en brukervennlig mottaker for rask måling av røde eller grønne, pulsmodulerte laserlinjer.



RED/GREEN BEAM



Dersom du fortsatt har spørsmål etter å ha lest denne bruksanvisningen, kan du ringe vår servicetelefon:




+49 63 46 3 09 0

Utstyr og funksjoner:

- Mottaker for rask registrering av pulsmodulerte, røde eller grønne laserstråler
- apparathuset er beskyttet iht. IP 66
- justerbar nøyaktighet
- displayer på for- og baksiden
- displaybelysning som kan slås av og på
- målføring med lydsignal kan kobles til
- 2 libeller for nøyaktig orientering horisontalt og vertikalt
- integrert magnetsystem til feste på magnetiske gjenstander
- holdeklemme til feste av mottakeren på nivelleringslister
- batterier til driften

2. Sikkerhetsinformasjon


Les nøye gjennom sikkerhetsinformasjonen og bruksanvisningen.

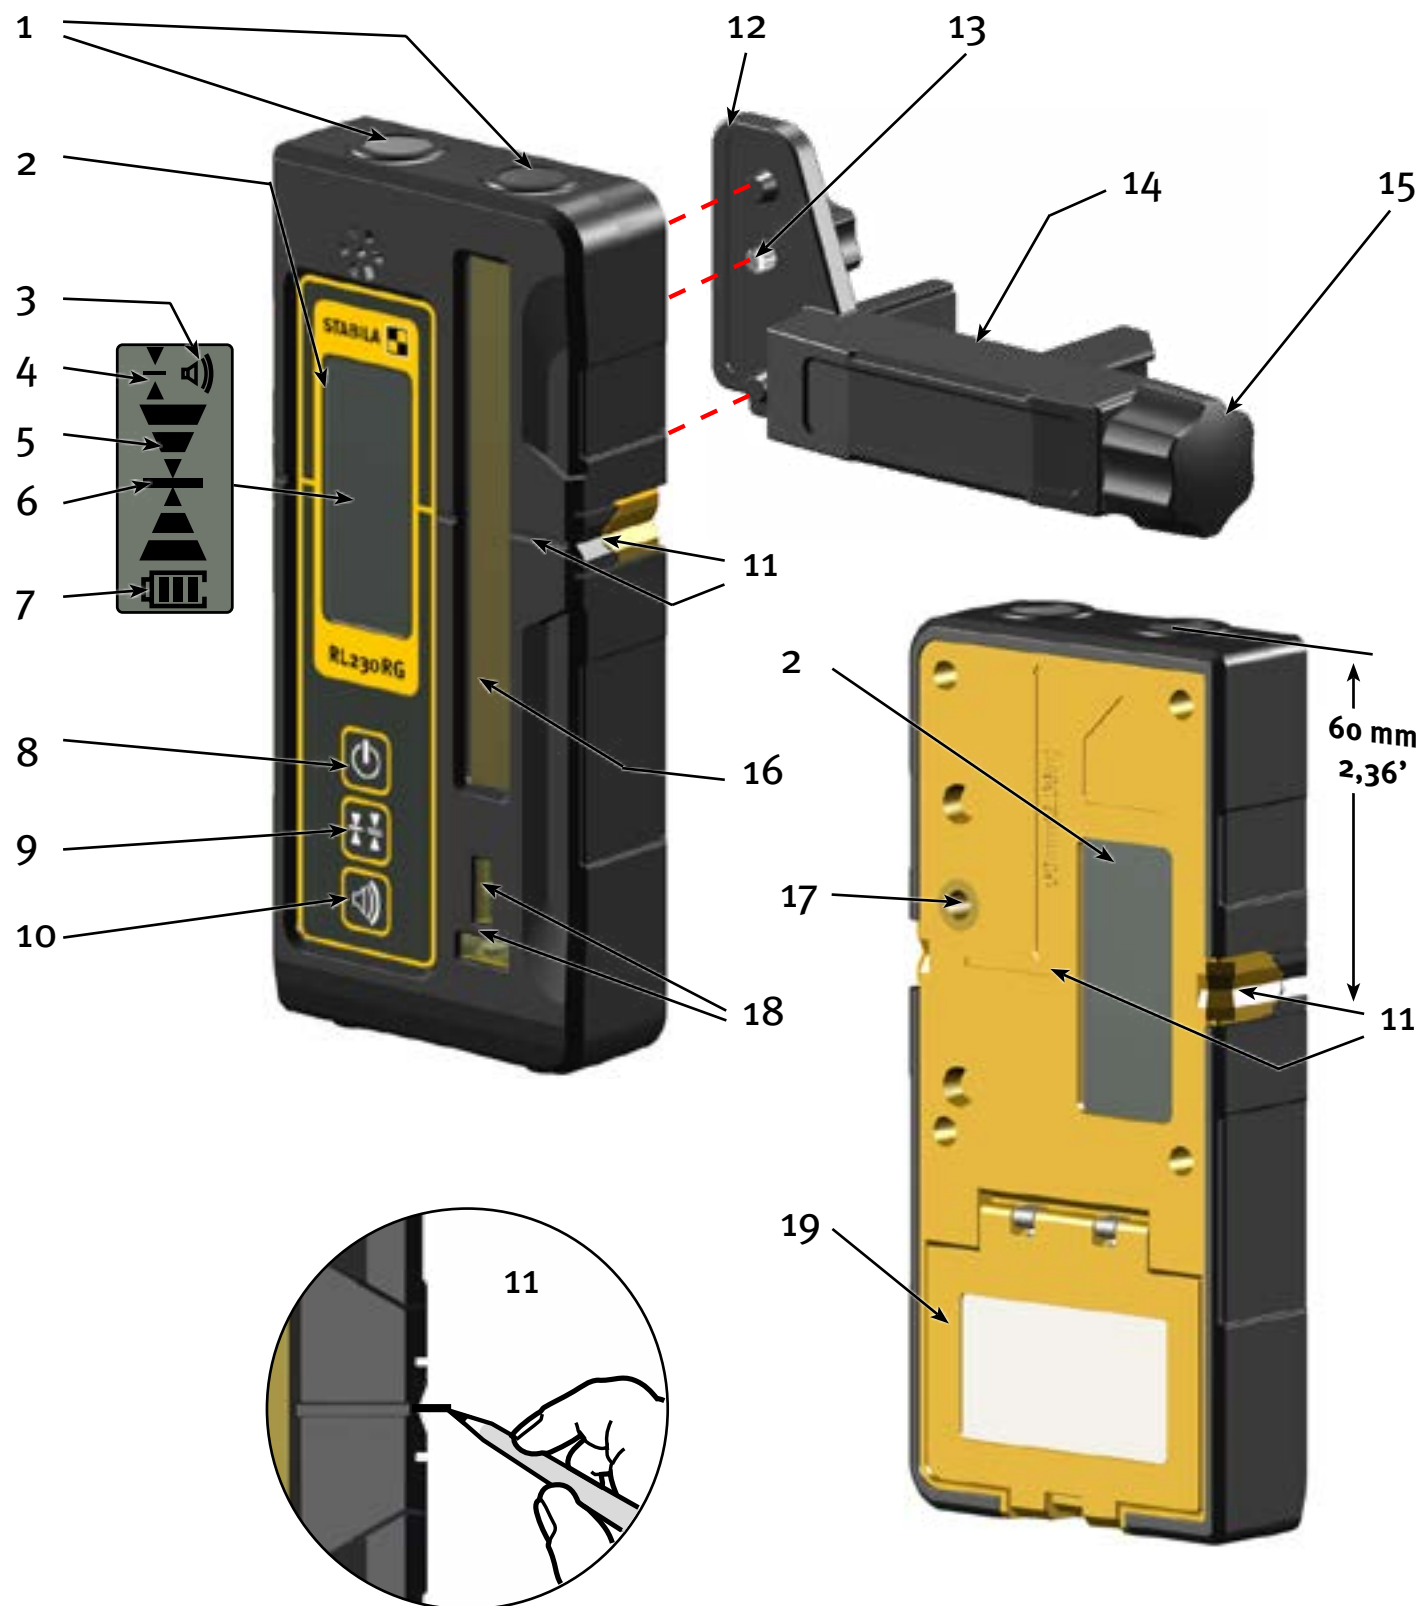

3. Apparatbeskrivelse

3.1 Apparatelementer

- 1 Magnet
- 2 Display: 1x foran, 1x bak
- 3 Lydsignal
- 4 Innstilling av nøyaktighet: fin-grov
- 5 Visningstrinn for høydeforskjellen i forhold til «på linje»-posisjonen
- 6 «På linje»-posisjon
- 7 Batterikapasitet
- 8 På/Av
- 9 Nøyaktighet
- 10 Lydsignal
- 11 «På linje»-markering
- 12 Holdeklemme
- 13 Festeskruer
- 14 Avlesningsreferanse
- 15 Låseskruer
- 16 Lasermottaksvindu
- 17 Gjenger for holdeklemmen
- 18 Libeller
- 19 Batterihusdeksel



2x 1,5 V Alkaline
AA, LR6, Mignon



4. Igangsetting

4.1 Sette i / bytte batterier

Åpne batteriromdekselet, sett inn nye batterier iht. symbolet. Det kan også brukes tilsvarende oppladbare batterier.

LCD-indikator:

Lav batterikapasitet er symbol med en søyle.
Sett i nytt batteri.

Lever brukte batterier inn på egnede miljøstasjoner. Ikke kast dem i husholdningsavfallet. Ikke la batteriene bli stående i apparatet. Ta ut batteriene dersom det er lenge til apparatet skal brukes igjen.



1X



4.2 Slå på apparatet

Etter at du har slått på apparatet med tasten AV/PÅ, vises alle segmentene til displayet kort. Du slår av apparatet ved å trykke på og holde inne tasten AV/PÅ.
Automatisk utkobling følger etter 30 minutter med inaktivitet.



1X




4.3 Belysning

Et kort trykk på tasten «PÅ/AV» slår belysningen til begge displayene på eller av.



4.4 Innstilling av målføring med lydsignal


Ved å trykke flere ganger kort på tasten «Høytaler» kan du stille inn lyden: høy, lav eller av.
Ved dempet lyd indikerer kun displayet når laserstrålen mottas.

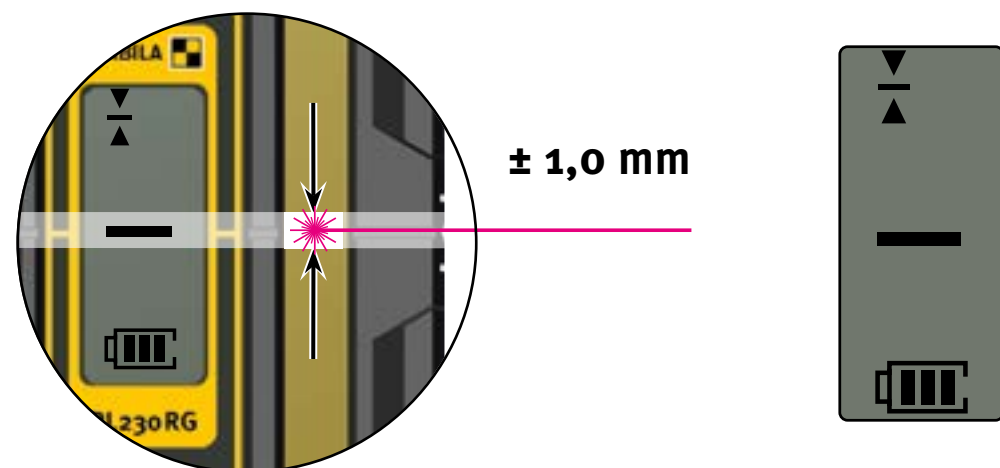

4.5 Innstilling av nøyaktighet



Mottakeren starter alltid med nøyaktighetsinnstillingen «fin». Trykk flere ganger på tasten «nøyaktighet» for å velge nøyaktighet: «fin» = ± 1 mm og «grov» = ± 3 mm.

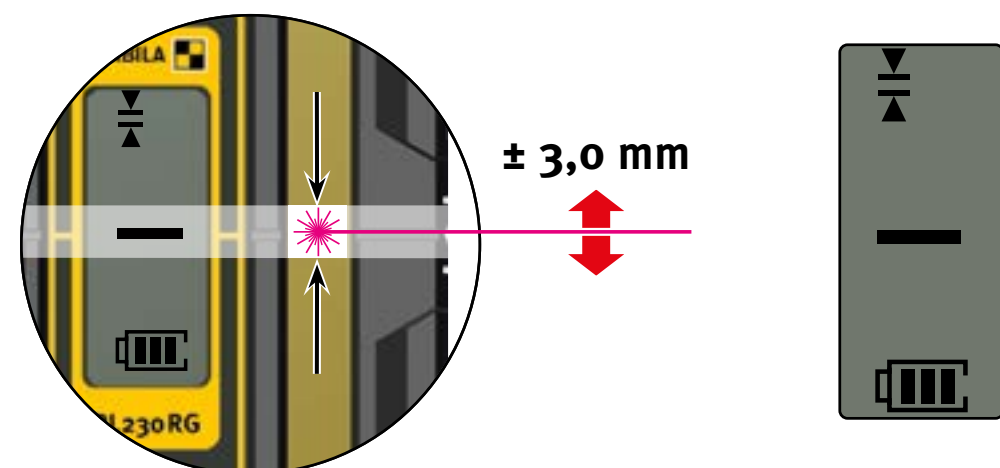



5.4 Holdeklemme

Feste:

Holdeklemmen kan posisjoneres og festes på baksiden av mottakeren ved hjelp av føringskjeplene og festeskruen.

Settskrue:

Ved å vri på skruen, festes holdeklemmen med mottakeren på måleplaten ved hjelp av den bevegelige spennbakken.

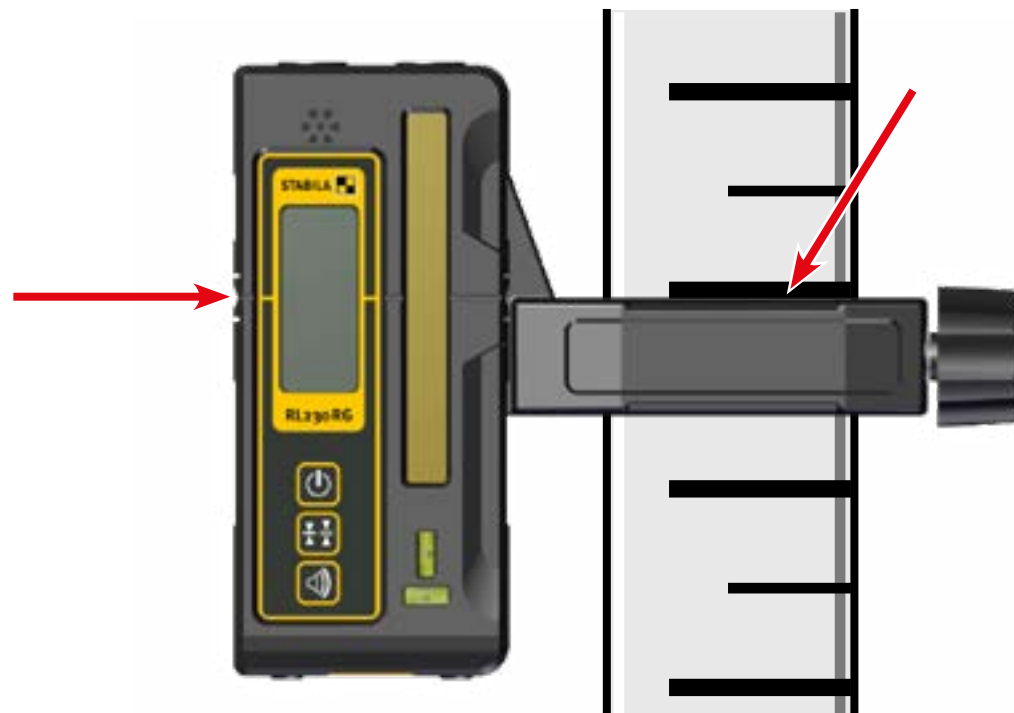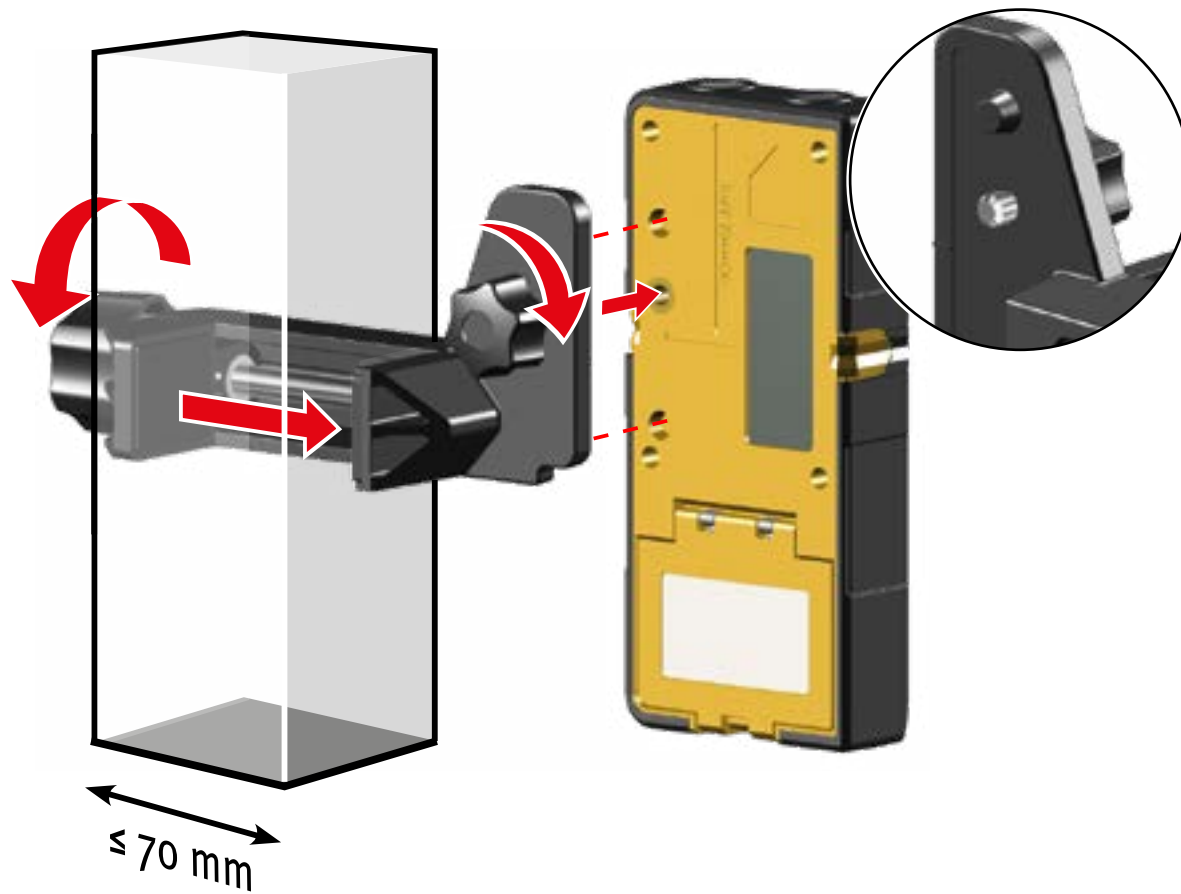

Avlesningsreferanse:

For nøyaktig innstilling på måleplaten finner du avlesningsreferansen til holdeklemmen på samme høyde som «på linje»-markeringen til mottakeren.

6. Tekniske data

Presisjon:	
Nøyaktig:	± 1 mm
Grovt:	± 3 mm
Mottaksspekter:	500–680 nm
Lydsignal:	Høyt: > 90 dBA
	Lavt: 70–90 dBA
Batterier:	2 x 1,5 V alkalisk batteri, mignon, AA, LR6
Driftstid:	≥ 40 timer
Automatisk utkobling:	30 minutter
Driftstemperaturområde:	–10 °C til +50 °C
Lagringstemperaturområde:	–20 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse:	IP 66

Med forbehold om tekniske endringer.
Status 2025

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany