



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Priročnik za uporabnika

Slovensko



Pred prvim zagonom instrumenta, prosimo, preberite priročnik za uporabnika, predvsem poglavje "Varnostna navodila".

Vsebina


Zagon	1
Delovanje.....	2
Tehnični podatki	3
Vzdrževanje in prevoz	4
Varnostna navodila.....	4
Garancija	6

Zagon

Vstaviti/zamenjati baterijske vložke

Odprite pokrov predela in pravilno namestite baterijske vložke; upoštevajte pole.

REC 100 G:




Delovanje

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G laserski sprejemnik je robusten in enostaven za uporabo.

Tipkovnica

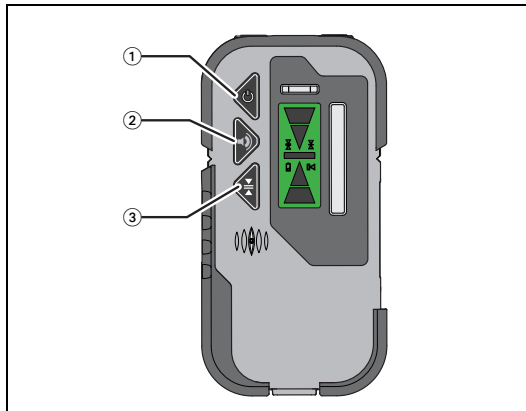

- 1 tipka za vključitev/izključitev »ON/OFF«: Vključite ali izklopite sprejemnik.
- 2 Tipka za zvočno napravo: Spremenite raven zvoka zvočne naprave.
- 3 Tipka za občutljivost: Preklopite občutljivost (± 1 mm/ ± 3 mm).

Zaslonski simboli statusov

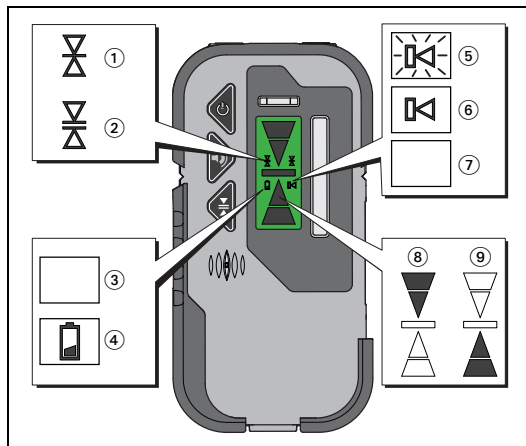

- 1 Občutljivost: fino ± 1 mm (privzeto)
- 2 Občutljivost: grobo ± 3 mm
- 3 Status baterijskega vložka: polno
- 4 Status baterijskega vložka: prazno
- 5 Piskanje srednje
- 6 Piskanje visoko
- 7 Piskanje izključeno
- 8 Premakni sprejemnik dol
- 9 Premakni sprejemnik gor

	REC 100 G
Območje zaznavanja	Do 200 m, laserska odvisnost
Spekter zaznavanja	520-550 nm
Občutljivost (preklopno)	± 1 mm / ± 3 mm
Akustični signali	visoka: 100 dB(A), srednje: 65-75 dB(A), izklop
Izhodna hitrost laserja	150-1200 ot./min.
Dolžina polja zaznavanja	42 mm
Zaščita	IP54
Delovna temperatura	-10° C - +50° C
Temperatura za shranjevanje	-20° C - +70° C
Tip baterijskega vložka	1 x 6LR61, 9 V
Življenjska doba baterije	50 ur
Velikosti	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Teža z baterijskimi vložki	260 g

Vse pravice do sprememb (na slikah, opisih in tehničnih podatkih) pridržane.

Vzdrževanje in prevoz

Shraniti

Alkalni baterijski vložki

Preden opremo shranite za dalj časa, vzemite alkalne baterijske vložke iz izdelka, tako da preprečite morebitno stekanje.

Čistiti in sušiti

Izdelek in priključki

- Razpihajte prah z optični delov.
- V nobenem primeru se ne dotikajte stekla s prsti.
- Za čiščenje obvezno uporabite čisto, mehko krpo, ki ne pušča kosmov. Po potrebi namočite krpo z vodo ali čistim alkoholom.
- Ni dovoljeno uporabljati drugih tekočin; nevarnost poškodb polimernih sestavnih delov.

Vlažni izdelki

- Posušite izdelek, transportno posodo, penaste vložke in priključke pri temperaturi, ki ni višja od 40° C / 104° F, ter očistite.
- Ne zapakirajte, dokler se vse ne posuši.

Varnostna navodila

Oseba, ki je odgovorna za napravo, je dolžna poskrbeti, da vsi uporabniki ta navodila razumejo in se po njih ravnaajo.

Uporabljene oznake

Uporabljeni simboli imajo naslednji pomen



OPOZORILO:

Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki lahko v primeru, da se ne izognete, povzroči smrt ali resne poškodbe.



POZOR:

Označuje morebitno nevarno situacijo ali nenamerno uporabo, ki lahko v primeru, da se ne izognete povzroči manjšo poškodbo in/ali znatno materialno, finančno ali okoljsko škodo.



Pomembni odstavki, ki jih je treba upoštevati v praksi, ker vključujejo navodila za tehnično pravilno in učinkovito uporabo izdelka.

Področja odgovornosti

Odgovornosti proizvajalca originalne opreme Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (na kratko Stabila):

Proizvajalec Stabila je odgovoren za dobavo naprave, vključno z navodili za uporabnike, v popolnoma varnem stanju.

Stabila ni odgovorna za dodatke tretjih oseb.

Odgovornost osebe, ki je odgovorna za napravo:

Oseba, odgovorna za napravo, ima naslednje dolžnosti:

- Razumeti mora varnostna navodila in navodila za uporabnike.
- Poznati mora krajevne varnostne uredbe glede preprečevanja nesreč.

Oddajanje hrupa



POZOR:

A-utežnostna stopnja zvočnega pritiska signalnega zvoka je > 80 dB(A) na razdalji enega metra.

Ne držite laserskega sprejemnika neposredno v bližini vašega ušesa!

Nevarnosti med uporabo



OPOZORILO:

Praznih baterij ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Skrbite na okolje in jih odnesite k zbirališču, ki so na voljo v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.



Izdelka ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek zavržite na ustrezen način in v skladu z nacionalnimi predpisi, ki veljajo v vaši državi.

Obvezno preprečite dostop do naprave nepooblaščenim osebam.

Elektromagnetna združljivost (EMC)



OPOZORILO:

Stabila REC 100 G ustreza najstrožjim zahtevam ustreznih standardov in uredb. Kljub temu ni možno v celoti izključiti možnosti vplivanja na druge naprave.

Garancija

Proizvod prihaja z dvo letno garancijsko od Stabila.

Podrobnejše informacije najdete na:

www.stabila.de

Vse pravice za spremembe pridržane (slike, opisi in tehnične specifikacije).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com